



BUITENVERBLIJVEN  
2022





OMDAT BUITEN GELUKKIG MAAKT






**Ontdek het gemak van eenvoudige en complete prefab doe-het-zelf bouwpakketten.**

Geen gedoe meer met losse planken en materialen, maar gewoon goed voorbereide prefab wand-, dak- en vloerelementen.



# inhoud

- 6** Leverwijze
- 7** Het nieuwe bouwen
- 8** Alles prefab
- 10** Volledig zelf samen te stellen
- 12** Inspiratie
- 19** Geïsoleerde steellook modules
- 21** Buitenverblijf stappenplan
- 34** Maatwerk

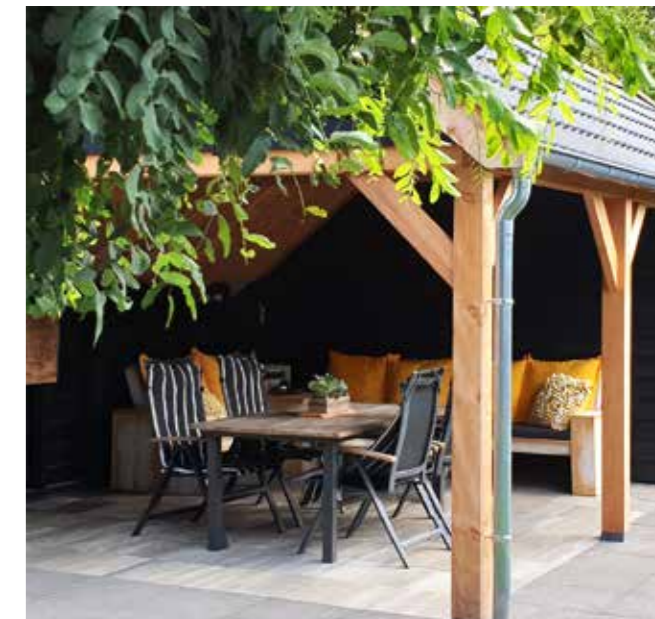




## LEVERWIJZE

## EENVOUDIGER WORDT HET NIET

PREFAB WAND-,  
DAK- EN VLOER-  
ELEMENTEN

## REVOLUTIONAIR TOPKWALITEIT

Alle onderdelen worden geleverd op pallets van 120 cm breed. Hoogte is maximaal 120 cm. De lengte bestaat uit 300, 400, 500 of 600cm. Dit is afhankelijk van de langste plank van jouw buitenverblijf. Afhankelijk van de grootte van uw buitenverblijf kan het zijn dat het in meerdere pakketten wordt geleverd.

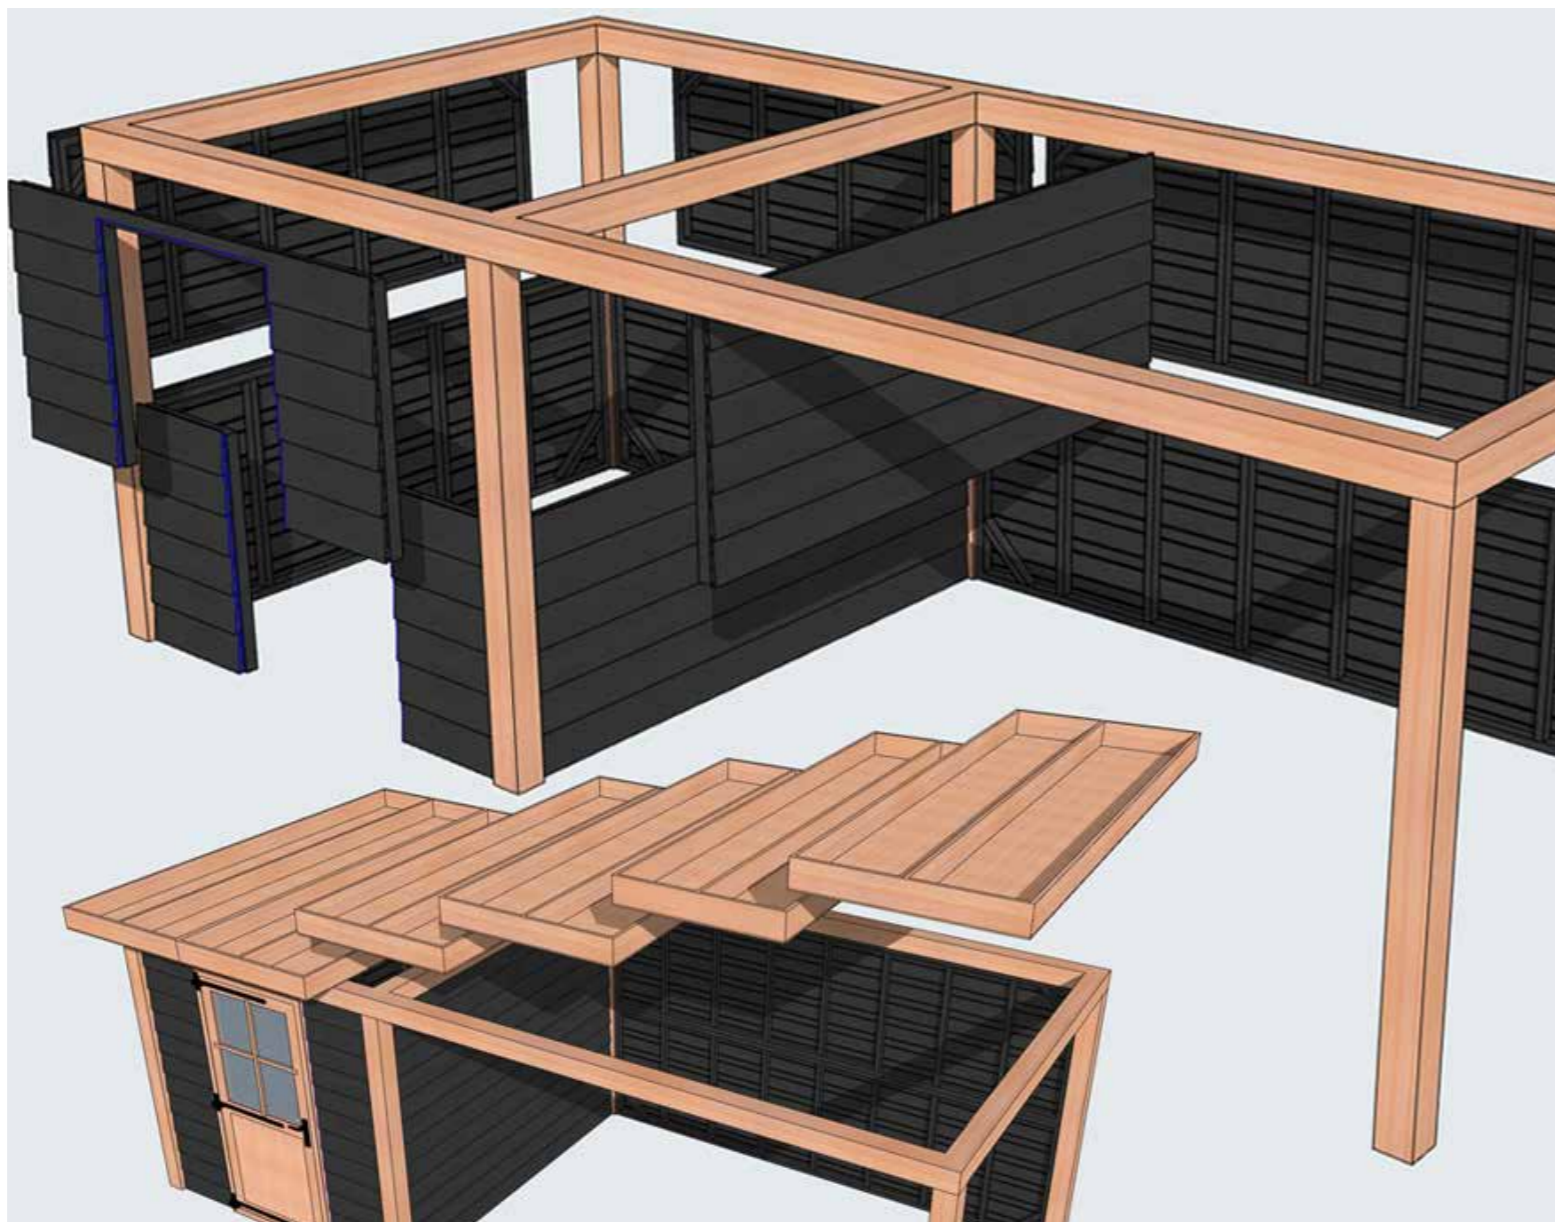


# HÉT NIEUWE BOUWEN

## AAN DE VAKKUNDIGE MONTEURS EN DOE-HET-ZELVERS IS GEDACHT

Geen gedoe met losse materialen die zelf op maat gezaagd moeten worden, maar gewoon goed voorbereide prefab wand-, dak- en vloerelementen die alleen nog maar bevestigd hoeven te worden. CarpGarant buitenverblijven is het eerste buitenverblijven merk dat niet alleen prachtig is om te zien, maar waarvan ook het montageproces prachtig is. Wat is er nou mooier dan een snelle en eenvoudige montage waarbij je gelijk resultaat ziet. Daarmee is CarpGarant de enige speler op het gebied van luxe buitenverblijven dat zo doordacht met het montageproces bezig is en inspeelt op de ontwikkelingen in de markt;

Vakkundige timmermannen worden steeds schaarser, hebben het daarmee drukker en worden steeds kostbaarder. We zijn ons steeds bewuster van het feit dat we goed voor ons lichaam moeten zorgen en dus is licht en ergonomisch werken belangrijker dan ooit. We hebben het al druk genoeg en hebben dus niet veel tijd over, we willen met elkaar juist meer genieten van het buitenleven. De oplossing? CarpGarant buitenverblijven!

CarpGarant buitenverblijven levert complete prefab bouwpakketten die enorm montagetijd besparend zijn voor de vakkundige timmerman en die ook eenvoudig op te bouwen zijn door de doe-het-zelver. Onderdelen worden geleverd in prefab elementen van maximaal 1.20 meter breed zodat ze goed tilbaar zijn en voor iedere locatie goed bereikbaar zijn. Uiteraard heeft een luxe buitenverblijf ook een goed fundament nodig. Geen zorgen, ook daar heeft Moduhout aan gedacht. Wij leveren diverse soorten kant- en klare funderingspakketten op maat van het buitenverblijf. Kortom: het uitzoekwerk, de werkvoorbereiding, logistiek én een deel van de montage nemen wij graag uit handen.

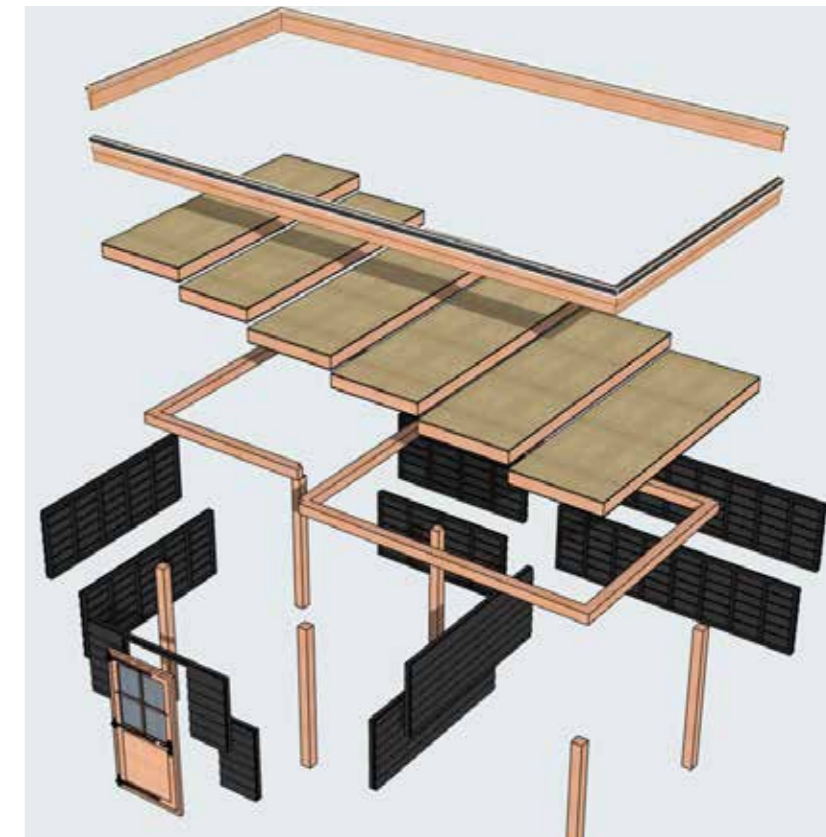

SCAN DE  
QR CODE  
VOOR DE  
VIDEO

## GEEN GEDOE MEER MET LOSSE MATERIALEN EN PLANKEN, MAAR GEWOON GOED VOORBEREIDE PREFAB WAND-, DAK- EN VLOERELEMENTEN.

### DAKPANELEN PREFAB

Bestaande uit dakhout, liggers, afschot en isolatie. Hierdoor hoef je niet eerst zelf de liggers uit te meten, nauwkeurig te bevestigen en vervolgens het dakhout plank voor plank op maat te zagen en te bevestigen. Daarnaast hoef je ook niet zelf uren te besteden om afschot in de fundering of constructie te maken, omdat in de dakpanelen een afschot-constructie verwerkt zit zodat het water er goed afloopt. Optisch zie je dit niet. Dit is enorm tijd- en frustratiebesparend. Je kunt de panelen gelijk op de robuuste ringbalk bevestigen. Esthetisch pluspunt: er ontstaat geen kier tussen de liggers en de constructie en je hebt een mooi afgewerkt plafond. Standaard wordt ook EPDM, dak doorvoer + regenpijp en een luxe zetwerk daktrim meegeleverd.

### ISOLATIE

In alle dakpanelen wordt standaard isolatie toegepast. Jarenlange ervaring heeft geleerd dat je op deze manier condens in het dak voorkomt. Dit is belangrijk, omdat er op deze manier ook geen schimmel zal ontstaan. Daarnaast is de temperatuur altijd een stuk aangenamer, zowel in de zomer als in de winter. In de wand- en vloerpanelen is het ook mogelijk én eenvoudig om isolatie toe te passen.

## WAT WIJ JOU UIT HANDEN NEMEN EN WAT JE EXTRA KRIJGT

- Het uitzoekwerk en inkoop van losse materialen
- Werkvoorbereiding en tekenwerk
- Een groot deel van de montage d.m.v. prefab elementen
- Enorme montagetijd besparing
- Geen vakkundige kennis nodig

### WANDPANELEN PREFAB

Bestaande uit 2 elementen per wand. Per element is het regelwerk al klaar gemaakt met de planken erop bevestigd. Je hoeft dus niet eerst het regelwerk zelf op maat te zagen, zorgen voor een haaks framework en vervolgens plank voor plank erop te bevestigen op de mm nauwkeurig. Het enige wat je hoeft te doen zijn de 2 panelen bevestigen. Hiermee bespaar je enkele uren per wand.




### VLONDER- & VLOERPANELEN PREFAB

Indien er sprake is van een gesloten ruimte (tuinhuis), kun je er voor kiezen om daar een houten vloer in te plaatsen. Op deze manier zorg je voor een droge opslag. Bij een open ruimte (veranda), kun je er voor kiezen om een houten vlonder te plaatsen. Onze vloeren en vlonders worden ook in prefab elementen geleverd. De panelen zijn inclusief frame- en regelwerk en zijn voorzien van anti-worteldoek. Ook hiermee behaal je enorm veel tijdswinst en ben je gegarandeerd van kwaliteit, omdat je niet alle onderdelen zelf op maat hoeft te zagen, hoeft te zorgen voor een haaks framework en vervolgens alle planken vloer- en vlonderhout erop hoeft te bevestigen.

### VLONDER- & VLOERPANELEN PREFAB INCLUSIEF FUNDERING

Het is ook mogelijk om de vlonder- en vloerpanelen gelijk te laten leveren inclusief hardhouten fundering met zwart gerecyclede kunststof piketten van 75, 100 of 150cm\*. Zo hoef je helemaal nergens meer aan te denken en ben je verzekerd van een topfundering! \* Piketten langer dan 150cm zijn mogelijk op aanvraag.

- Innovatie
- Een mooie en luxe afwerking
- Alle elementen zijn maximaal 1.20 meter breed, zodat ze goed tilbaar zijn en voor iedere locatie goed bereikbaar

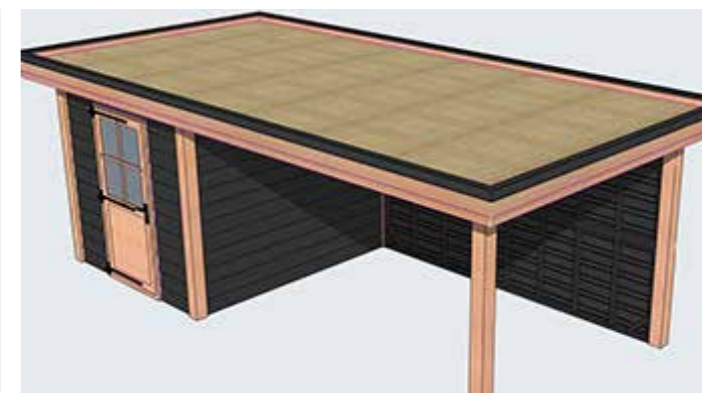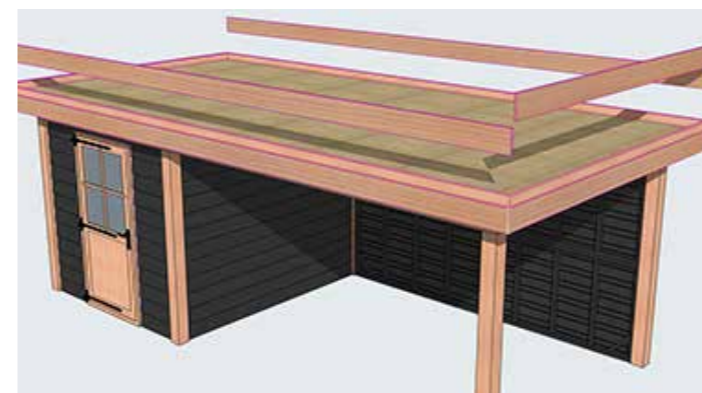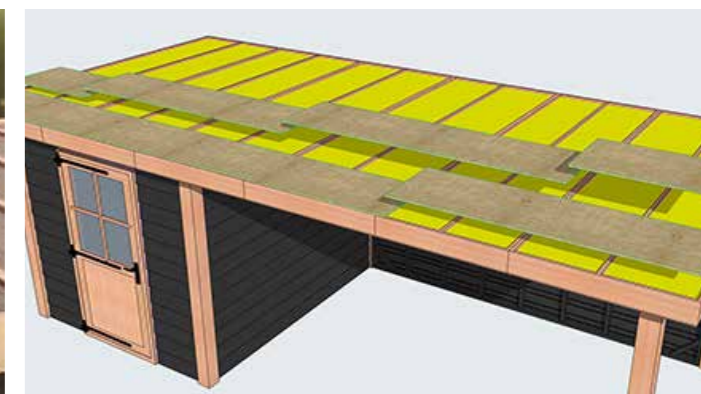

Bij het pakket wordt een algemene montagehandleiding geleverd en specifieke documentatie als aanzichten, plattegrond, montagelijst en materialenstaat.

## VOLLEDIG ZELF SAMEN TE STELLEN

### Afmeting

- per 50 cm te verlengen in breedte en diepte
- per 10cm te verhogen

### Indeling

Volledig naar wens mogelijk

### Houtsoorten

Douglas, Noord Europees Vuren behandeld in gewenste kleur

### Wandbekledingen

Zweeds rabat horizontaal, kantrocht veer/groef horizontaal of verticaal, rhombus profiel horizontaal, moduprofiel fijn of grof horizontaal of verticaal, channelside horizontaal of verticaal, designprofiel verticaal

### Kleuren

Brown wash, Douglas wash, zwart, white wash, oak wash, grey wash, antra wash

### Trendy wandpanelen

Steellook glaswanden vast of schuifbaar, lamellen, shutters

### Glasschuifwanden

Volglas of met roede verdeling

### Dakafwerking

- Zetwerk daktrim in kleur antraciet of zwart
- 25cm overstek, geen overstek, overstek voorzien van deco klossen
- Deco dakbalken

### Ramen & deuren

Diverse stijlen mogelijk; altijd uitgevoerd met ISO glas

### Overige accessoires

Schoren en 20cm gekleurde sokkels onder staander

### Vloeren & vlonders

In diverse kleuren mogelijk en leverbaar inclusief fundering

### Isolatie

Wandisolatie, vloerisolatie (dakisolatie is standaard inbegrepen)

### Fundering

Hardhouten fundering, betonfundering

## STEELLOOK SCHUIFSYSTEEM



Open



Half dicht met hout + steellook module met borstwering



Half dicht met hout + lamellen module



Dicht met hout



Steellook module halve zijwand



Steellook module volledige zijwand



Steellook module met borstwering volledige zijwand



Lamellen module volledige zijwand



Steellook module met borstwering halve zijwand



Lamellen module halve zijwand



Lamellen module volledige zijwand



Steellook module + lamellen module



Steellook module met borstwering + lamellen module

## KANTELBARE LAMELLEN

OPEN



SCHUIN



DICHT






**RUIM ASSORTIMENT WANDBEKLEDINGEN**  
Combineer de kleuren




**FLEXIBELE MAATVOERING DAK OVERSTEK**  
Zetwerk daktrim zwart standaard inbegrepen

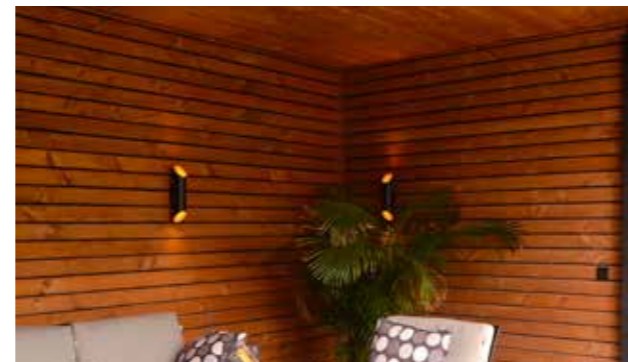

**MONTAGEMATERIAAL IN BIJPASSENDE KLEUR**



**LUXE PLAFOND AFWERKING**  
Elektra t.b.v. verlichting is eenvoudig te verwerken in de dakpanelen

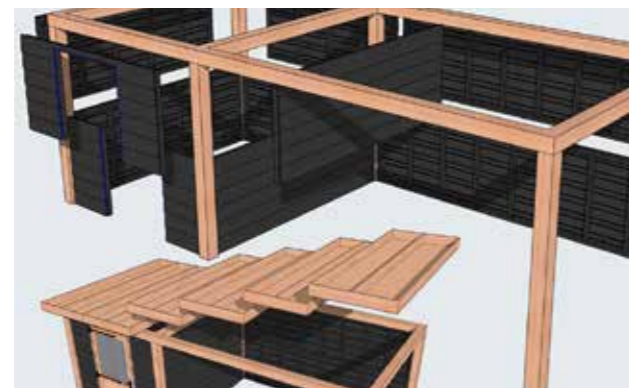

**PREFAB BOUWPAKKETTEN**  
Snelle en eenvoudige montage



**ISOLATIE**  
Dakpanelen zijn standaard voorzien van isolatie. Wanden en vloeren zijn ook te voorzien van isolatie



**TRENDY WANDMODULES**  
Stellook, lamellen, shutters



**DECO DAKBALKEN & DECO KLOSSEN**



**DECO SOKKELS**



## ALLE BUITENVERBLIJVEN ZIJN UNIEK EN HANDGEMAAKT



### Veranda uitvoering

Wandbekleding buitenzijde: Zweeds rabat zwart  
Wandbekleding binnenzijde: Zweeds rabat zwart  
Constructie en dakhout: brown wash  
Dak boeidelen: zwart  
Deco sokkels onder dakoverstek: brown wash  
Steellook modules



### Tuinhuis uitvoering

Wandbekleding buitenzijde: Zweeds rabat zwart  
Wandbekleding binnenzijde: geen  
Enkele deur: white wash  
Raam: white wash  
Constructie en dak: white wash

### Veranda uitvoering

Wandbekleding buitenzijde: Zweeds rabat zwart  
Wandbekleding binnenzijde: Channelside horizontaal white wash  
Constructie en dak: white wash



**HOOGWAARDIGE KWALITEIT UIT NEDERLANDSE FABRIEK**





## GEÏSOLEERDE STEELLOOK MODULES 4 SEIZOENEN GENIETEN MET EEN BUITENKAMER

Laat buiten het nieuwe binnen worden. Breng je rituelen naar buiten. De dag bespreken, dineren en natafelen. Het kan allemaal perfect in jouw eigen buitenverblijf. Thuis hoeft niet binnen 4 muren te zijn want met een buitenverblijf met glaswanden, zowel vast als schuifbaar, creëer je jouw eigen verlenging van binnenshuis en worden je dromen werkelijkheid. Glazen schuifwanden hebben een isolerende werking, mits ze gesloten zijn. Ze kunnen juist ook voor ventilatie zorgen door ze heerlijk open te zetten. Glazen schuifwanden zijn als het ware een soort sluis tussen binnen en buiten.

- Keuze uit volglas of met vakverdeling
- Gelaagd ISOglas 18mm (geen condens)

- Vaste wandmodules
- Schuifbaar systeem met bovenrail; hangend schuifstelsel



3-Vakverdeling en borstwering    1-Vakverdeling en borstwering    4-Vakverdeling    1-Vakverdeling



1x vast links, 1x schuif naar links,  
1x schuif naar rechts, 1x vast rechts

2x vast rechts,  
2x schuif naar rechts

Bij 2 steellook modules naast elkaar is het mogelijk om 1 module te voorzien van een schuifstelsel



**DUIZEND-EN-1 COMBINATIES**



# BUITENVERBLIJF STAPPENPLAN



**LAAT UW CREATIVITEIT SPREKEN &  
CREËER UW EIGEN EXCLUSIEVE BUITENVERBLIJF  
IN EEN AANTAL SIMPELE STAPPEN**

Op de hierna volgende pagina's vindt u het stappenplan.

## STAP 1 MAATVOERING & INDELING

Bepaal eerst de totale afmeting exclusief dakoverstek. breedte x diepte in cm (buitenkant staander tot buitenkant staander)

Het dakoverstek komt over deze afmeting heen

Bepaal de afmeting van het dakoverstek. Zijkanten, voorkant en achterkant


Bepaal de indeling van de wanden en trendy modules. Geef per wand aan of deze enkelwandig of dubbelwandig betimmerd moet zijn. Uiteraard is het ook mogelijk om geen wanden of modules te plaatsen. Dan ontvang je alleen de basis; dak en constructie. Zie het onderste blok voor voorbeeld indelingen



Wanneer kiezen voor dubbele wandbetimmering?


- Als de wanden geïsoleerd dienen te worden
- In een veranda t.b.v. een mooie afwerking
- Bij een tuinhuis met veranda wordt vaak alleen dubbele wandbetimmering toegepast in het veranda gedeelte t.b.v. een mooie afwerking. In het tuinhuis wordt meestal alleen dubbele

MET STAPPEN VAN 50 CM TE VERLENGEN IN BREEDTE

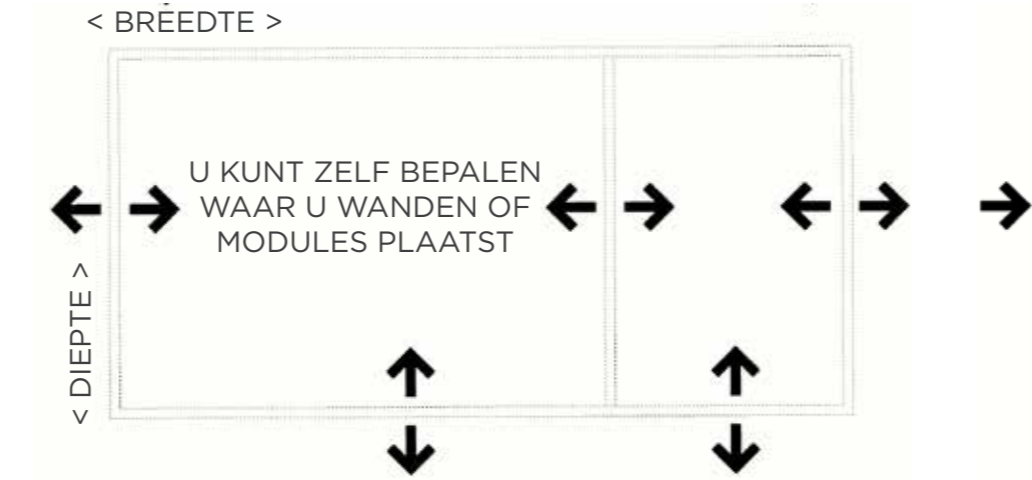

Afmetingen zijn gebaseerd op buitenwerkse maat van buitenkant constructie (staander) tot buitenkant constructie (staander). Let dus goed op funderingsafmetingen en netto binnenwerkse afmetingen.

Voorbeeld:  
 Tuinhuis (b) 200 x (d) 250 + veranda (b) 400 cm = buitenmaat van buitenkant constructie tot buitenkant constructie  
 Tuinhuis (b) 200 x (d) 250 + veranda (b) 400 cm = funderingsmaat betonpoeren  
 Tuinhuis (b) 192 x (d) 242 + veranda (b) 396 cm = buitenste funderingsmaat (wand/regelwerk) (-4 cm per wand)  
 Netto binnenwerkse afmeting = afhankelijk van enkele/dubbele wandbetimmering



De dakelementen zijn te verschuiven. Voorbeeld: 50 cm overstek aan de voorkant en aan de achterkant geen overstek.


Voorbeeld indelingen



## STAP 2 HOOGTE

Bepaal de hoogte. De standaarden zijn:  
 Totale hoogte inclusief dak: 255 cm  
 Wandhoogte: 230 cm  
 Doorloophoogte: 216 cm


De hoogte is per 10cm te verhogen.

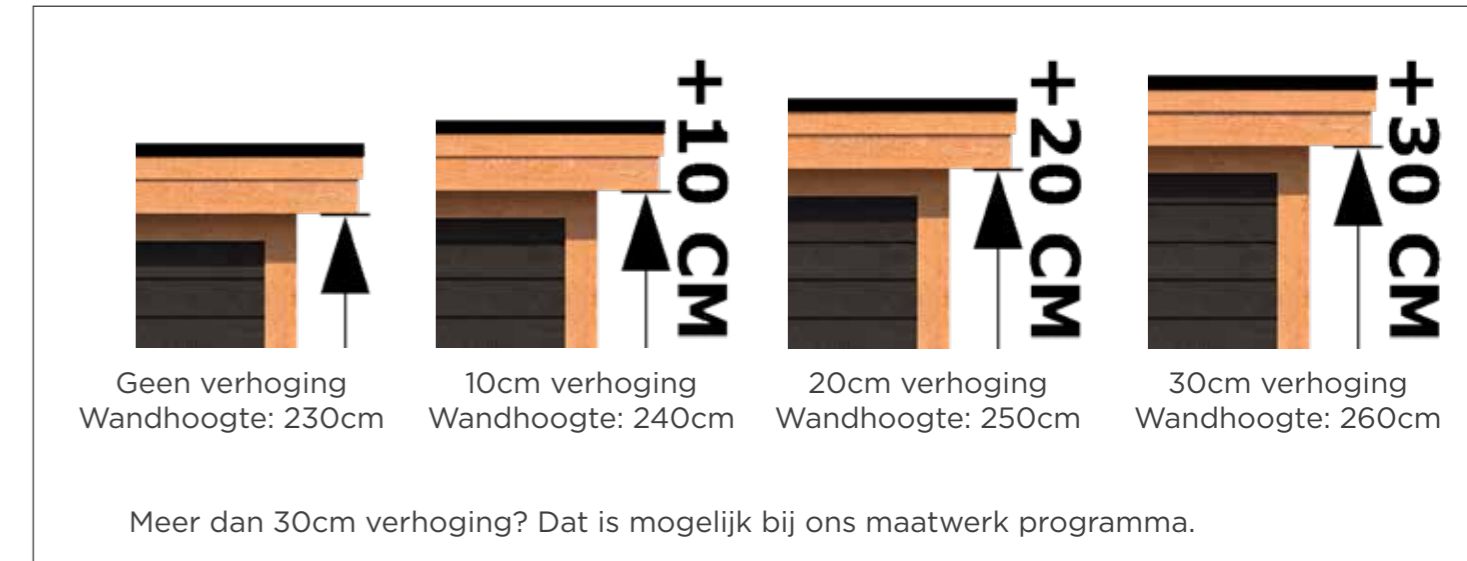


### STAP 3


## WANDBEKLEDINGEN







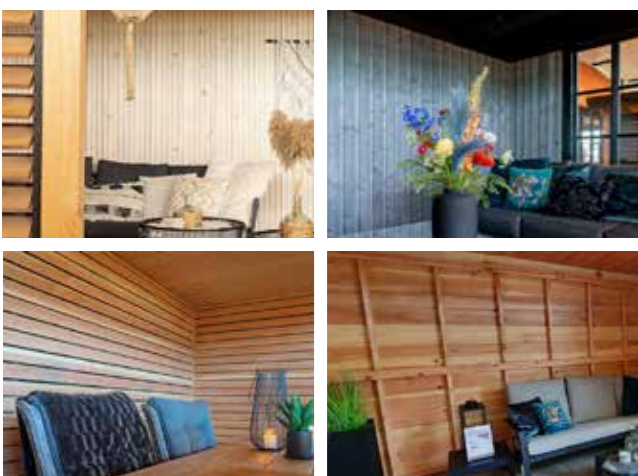





Bepaal de type wandbekleding(en).  
Bij een dubbele wandbetimmering is het mogelijk om een andere binnenwand bekleding te kiezen dan de buitenwand bekleding. Leuk om te combineren!

 Enkelwandige betimmering = Alleen buitenwand betimmering, aan de binnenzijde is dan regelwerk zichtbaar.

 Dubbelwandige betimmering = Zowel buitenwand als binnenwand betimmering. Het regelwerk is dan niet meer in zicht.

In de afbeelding staat bij welk type houtsoort de wandbekleding toepasbaar is. Onder de afbeelding staat of het type wandbekleding toepasbaar is als



 Zweeds Douglas of Vuren Toepasbaar als buitenwand	 Kantrecht veer/groef horizontaal Douglas hout Toepasbaar als buitenwand	 Kantrecht veer/groef verticaal Douglas hout Toepasbaar als buitenwand
 Moduprofiel grof horizontaal Douglas hout Toepasbaar als buiten- en binnenwand betimmering	 Moduprofiel grof verticaal Douglas hout Toepasbaar als buitenwand	 Rhombus Douglas of Vuren Toepasbaar als binnenwand betimmering
 Moduprofiel fijn horizontaal Douglas hout Toepasbaar als buitenwand	 Moduprofiel fijn verticaal Douglas hout Toepasbaar als buitenwand	 Designprofiel Vuren hout Toepasbaar als buitenwand
 Channelside hori- Vuren hout Toepasbaar als buitenwand	 Channelside ver- Vuren hout Toepasbaar als buitenwand en binnenwand	 OSB plaatmateriaal Toepasbaar als binnenwand betimmering

### STAP 4

## HOUTSOORTEN

Bepaal de houtsoort.  
Bij de wandbekledingen en bij de kleuren staat welk type bekleding en welke kleur verkrijgbaar is in welke houtsoort.  
Houtsoorten kunnen met elkaar worden gecombineerd.

Voorbeeld:  
Buitenwand betimmering: Zwart behandeld Douglas hout  
Binnenwand betimmering: Grey wash behandeld Vuren hout

Vanwege de warme houtkleur van Douglas hout

### STAP 5


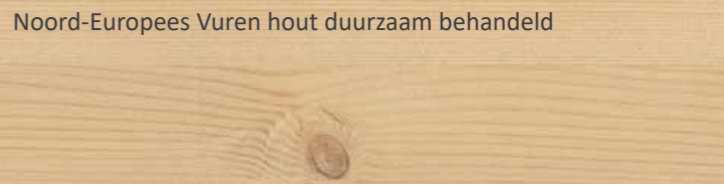

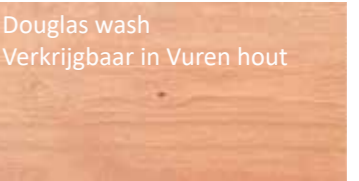


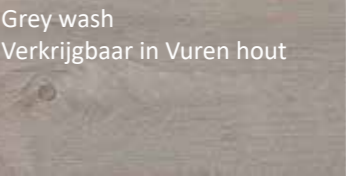



## KLEUREN

Bepaal de kleur(en).  
Combineer de kleuren!

Je kunt per onderdeel kiezen welke kleur je wenst:

- Constructie (staanders en ringbalk)
- Buitenwanden
- Binnenwand betimmering (indien van toepassing)
- Dak boeidelen
- Dakhout
- Deco dakbalken en deco klossen (indien van toepassing)
- Deuren inclusief kozijn
- Ramen inclusief kozijn

In de kleurafbeelding staat bij welk type houtsoort

 Douglas hout		
 Noord-Europees Vuren hout duurzaam behandeld		
 Onbehandeld Verkrijgbaar in Douglas hout	 Douglas wash Verkrijgbaar in Vuren hout	 Oak wash Verkrijgbaar in Douglas hout en Vuren hout
 White wash Verkrijgbaar in Vuren hout	 Grey wash Verkrijgbaar in Vuren hout	 Antra wash Verkrijgbaar in Vuren hout
 Brown wash Verkrijgbaar in Douglas hout en Vuren hout	 Zwart Verkrijgbaar in Douglas hout en Vuren hout	

#### Dekkende kleur?

De behandelde materialen kunnen worden nabehandeld met een impregnerende en dekkende beits. Het is van belang dat de beits een open structuur heeft.  
Alle kleuren zijn los verkrijgbaar in 2,5L blikken.

## STAP 6

### DEUREN

#### Bepaal de type deur(en).

Alle deuren kunnen worden uitgevoerd in jouw gewenste kleur.

Deuren zijn stomp en standaard uitgevoerd met ISOglas en inclusief hang- & sluitwerk.

Diverse stijlen met of zonder opzetroedes.

#### Afmeting exclusief kozijn:

Enkele deur: 93 x 201,5 cm

Dubbele deur: 186 x 201,5 cm

#### Bepaal de draairichting.



Linksdraaiend Rechtsdraaiend



## STAP 7

### RAMEN

#### Bepaal het type raam (of ramen).

Alle ramen kunnen worden uitgevoerd in jouw gewenste kleur.

Ramen zijn standaard uitgevoerd met ISOglas.

Alle ramen kunnen zowel als vast en in uitzet worden uitgevoerd en met of zonder opzetroedes.

De afmetingen zijn inclusief kozijn.

#### Uitzet? Bepaal dan de draairichting.



Bovendraaiend naar buiten Linksdraaiend naar buiten Rechtsdraaiend naar buiten



Alle ramen kunnen ook zonder opzetroedes worden uitgevoerd

## STAP 8

### RAAMDECO SHUTTERS


#### Bepaal de shutters.

Ramen kunnen worden voorzien van shutters als raamdeco.

De shutters kunnen zowel voor als achter het glas worden geplaatst.

De maximale breedte is 89,5 cm.

*Shutters als raamdeco kunnen ook nadien worden toegevoegd aan een raam*

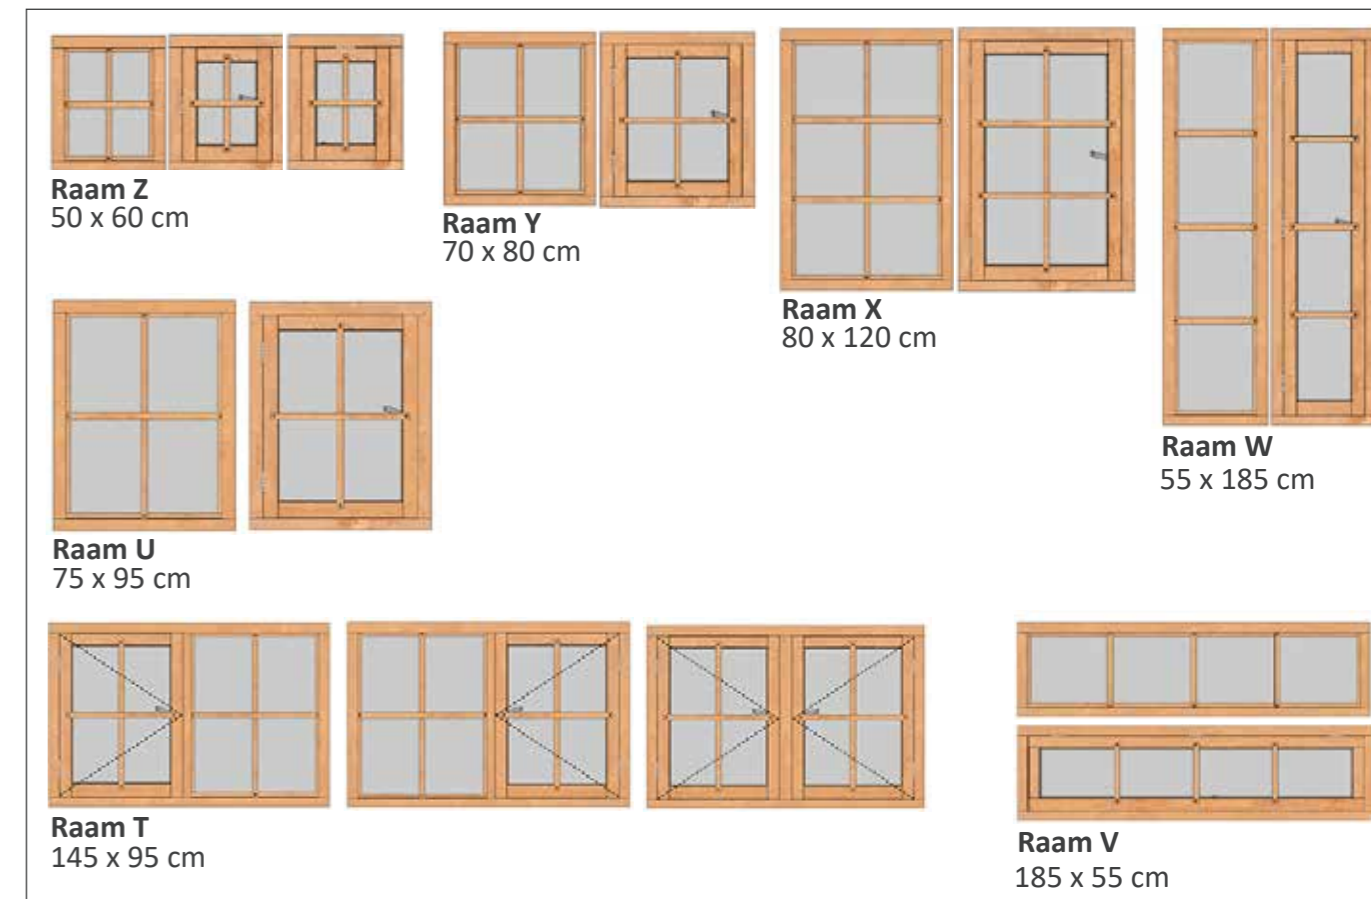

Raam Z  
50 x 60 cm

Raam Y  
70 x 80 cm

Raam X  
80 x 120 cm

Raam W  
55 x 185 cm

Raam U  
75 x 95 cm

Raam T  
145 x 95 cm

Raam V  
185 x 55 cm

De shutters zijn maximaal 89,5cm breed en zijn toe te passen bij onderstaande ramen



Shutter t.b.v. raam Z  
50 x 60 cm



Shutter t.b.v. raam Y  
70 x 80 cm



Shutter t.b.v. raam X  
80 x 120 cm



Shutter t.b.v. raam W  
55 x 185 cm

Raamdeco shutters zijn ook toe te passen bij raam U en T

## STAP 9

### TRENDY MODULES

#### Bepaal de trendy wandmodules

Ook de trendy wandmodules zijn met elkaar te combineren. Tevens zijn ze los verkrijgbaar.

#### Stellook module

De stellook modules zijn standaard voorzien van gelaagd ISOglas 18mm, dit heeft als voordeel dat er geen condens kan ontstaan. Het stellook schuifstelsel heeft een bovenrail en is een hangend schuifstelsel.

De modules worden standaard uitgevoerd in de kleur zwart.

#### Breedte:

- 52 cm (incl. staander 66 cm)
- 64,5 cm (incl. staander 78,5 cm)
- 77 cm (incl. staander 91 cm)
- 89,5 cm (incl. staander 103,5 cm)



Hoogte: 216 cm

Stellook modules kunnen per 2 elementen naast elkaar worden geplaatst. Na 2 elementen dient er een staander te worden geplaatst.

Liever een andere kleur of andere afmeting?

Dat is mogelijk bij ons maatwerk programma.

#### VOORBEELD INDELINGEN

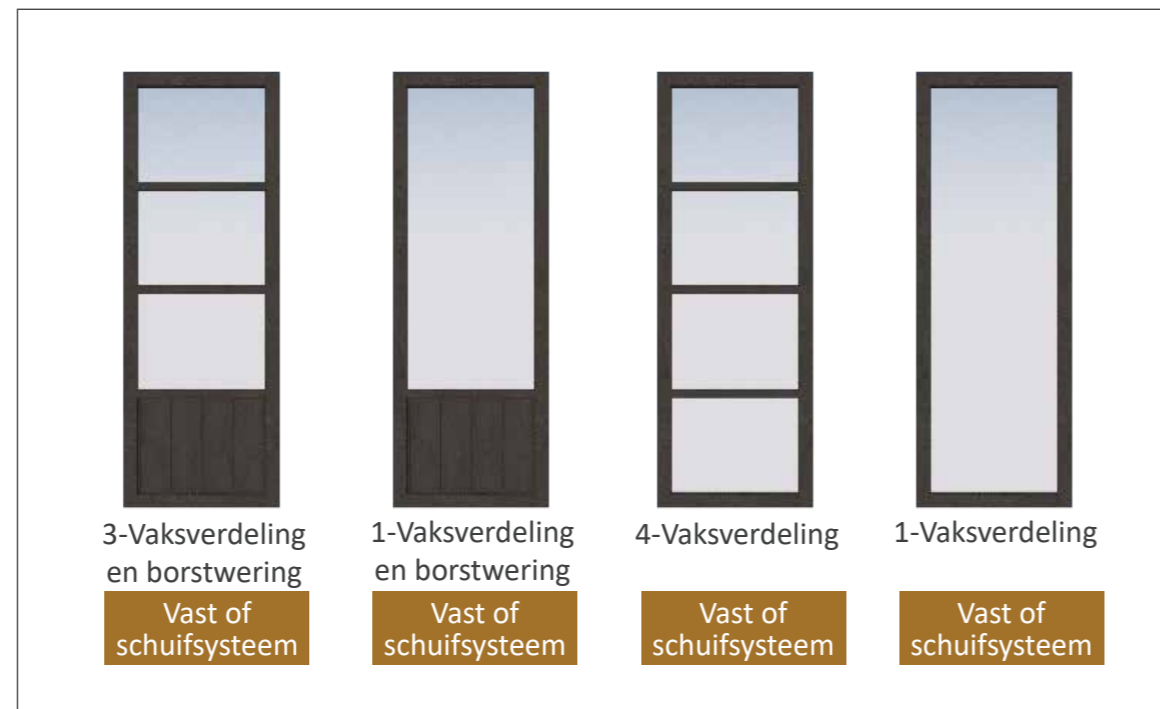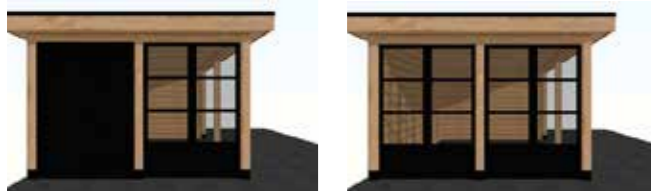

De stellook modules zijn te combineren met shutters

Bij 2 stellook modules naast elkaar is het mogelijk om 1 module te voorzien van een schuifstelsel.

Voorbeeld:



1x vast links, 1x schuif naar links,  
1x schuif naar rechts, 1x vast rechts

2x vast rechts,  
2x schuif naar rechts

#### Lamellen module

De modules worden standaard uitgevoerd in de kleur zwart. De lamellen zelf kunnen worden uitgevoerd in jouw gewenste kleur. De lamellen zijn kantelbaar.

#### Breedte:

- 104 cm (incl. staander 118 cm)
- 129 cm (incl. staander 143 cm)
- 154 cm (incl. staander 168 cm)

Hoogte: 216 cm

Lamellen modules kunnen niet worden voorzien van glas

Liever een andere kleur of andere afmeting?  
Dat is mogelijk bij ons maatwerk programma.



#### Shutters module

De shutters zijn niet alleen verkrijgbaar als raamdeco, maar ook als modules. De modules worden standaard uitgevoerd in de kleur zwart. De shutters zelf kunnen worden uitgevoerd in jouw gewenste kleur. De shutters zijn kantelbaar.

De shutters kunnen los in een module worden geplaatst, maar kunnen ook voor of achter het glas worden geplaatst bij de stellook modules, door de toevoeging van glas is het wind- en waterdicht.


#### Breedte:

- 52 cm (incl. staander 66 cm)
- 64,5 cm (incl. staander 78,5 cm)
- 77 cm (incl. staander 91 cm)
- 89,5 cm (incl. staander 103,5 cm)

Hoogte: 216 cm

De maximale breedte is 89,5 cm.

Liever een andere kleur of andere afmeting?  
Dat is mogelijk bij ons maatwerk programma.

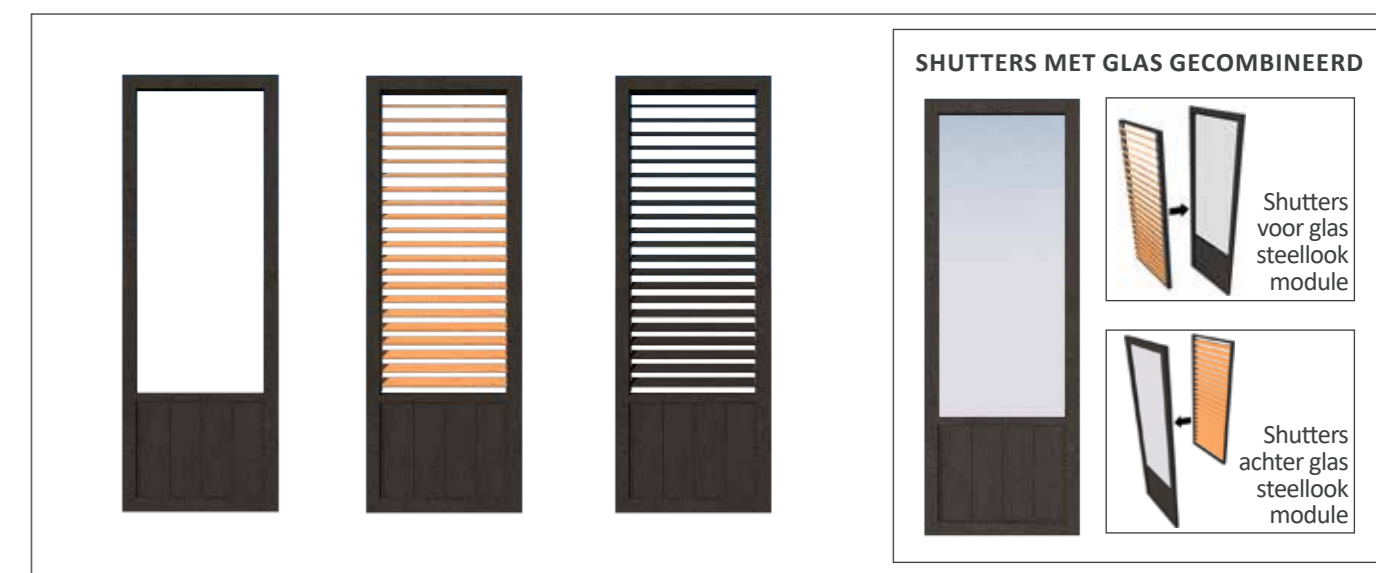

#### VOORBEELD INDELINGEN



## STAP 10

### DAKAFWERKING

#### Bepaal de deco klossen.

Indien je hebt gekozen voor een dakoverstek, is het mogelijk om hierbij deco klossen toe te passen. Het kan ook zonder klossen worden geleverd.


#### Bepaal het dakaanzicht.

Standaard kijk je tegen een strak afgewerkt plafond aan waarbij er geen dakbalken in zicht zijn. De dakbalken zijn namelijk verwerkt in de prefab dakelementen. Indien je wel balken in zicht wilt, kun je ervoor kiezen om deco dakbalken toe te passen.

De voorgefabriceerde dakelementen zijn altijd voorzien van afschot en isolatie. Op deze manier kan er geen condens ontstaan, waarmee je schimmel voorkomt. Daarnaast is de temperatuur altijd aangenaam en loopt het water goed af.

Nog een groot voordeel van de voorgefabriceerde dakelementen is dat je er eenvoudig elektra in kan wegwerken t.b.v. bijvoorbeeld verlichting.

#### VOORBEELDEN DAKAFWERKING

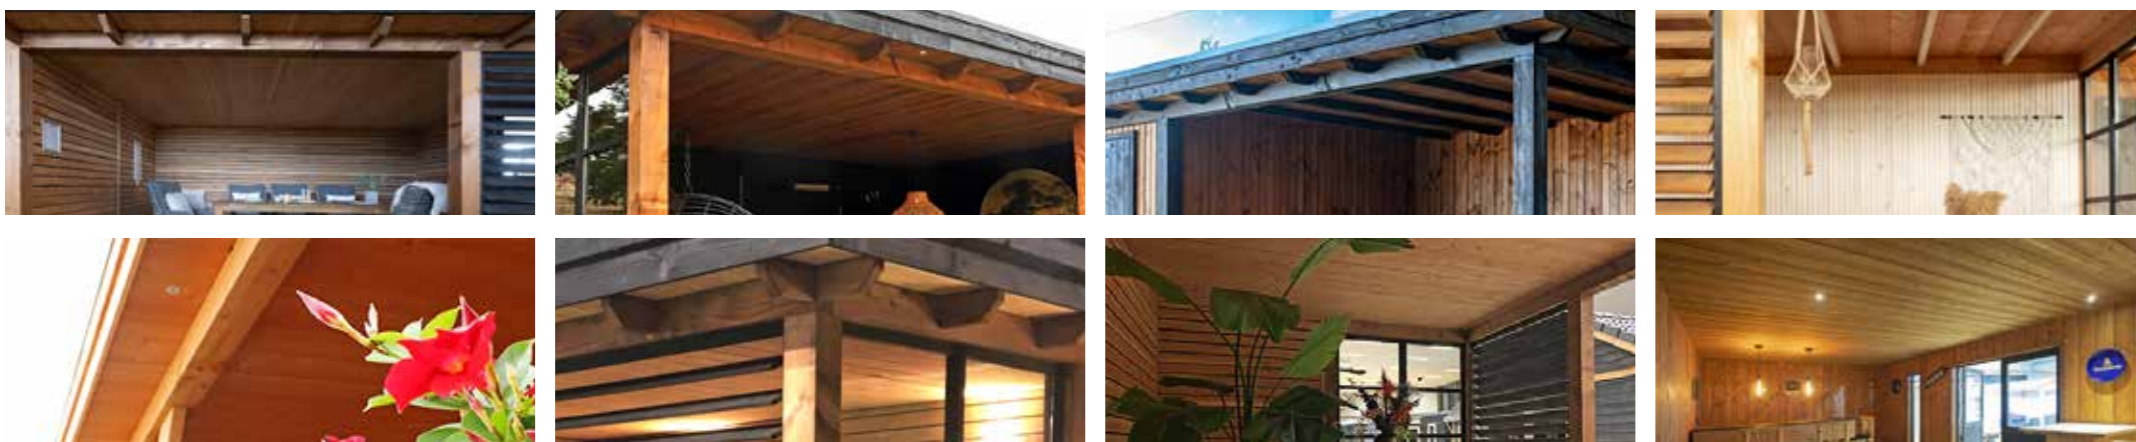

#### EPDM rubberfolie inclusief dakdoorvoer en regenpijp tot maaiveld.

Deze is standaard inbegrepen.

#### Luxe zetwerk daktrim.

Deze is standaard inbegrepen en wordt in de kleur zwart meegeleverd.

## STAP 11


### STAANDER AFWERKING

#### Bepaal de schoren.

Indien er sprake is van een veranda met standers, is het mogelijk om hier schoren toe te passen.

#### Bepaal de deco sokkels.

Indien er sprake is van een veranda met standers, is het mogelijk om de onderste 20cm van de stander in de kleur zwart uit te voeren.

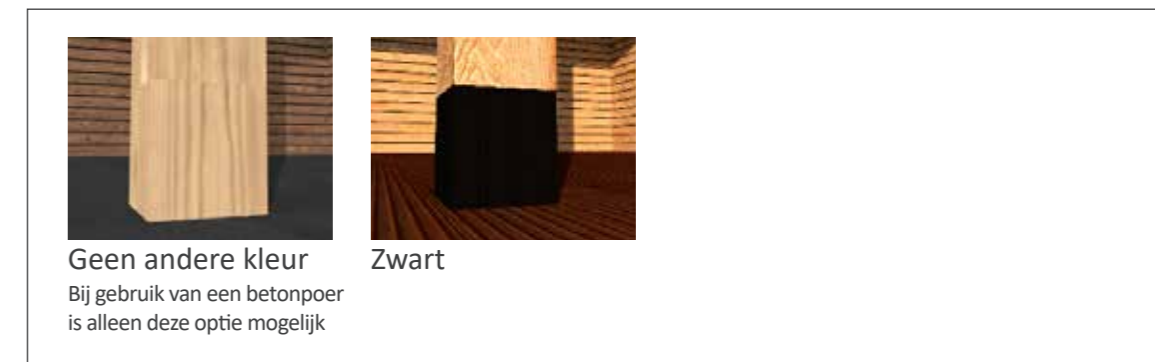

#### VOORBEELDEN STAANDER AFWERKING





## STAP 12

### HOUTEN VLOER

#### Bepaal de houten vloer.

Indien er sprake is van een gesloten ruimte (tuinhuis), kun je ervoor kiezen om daar een dichte houten vloer in te plaatsen. Op deze manier zorg je voor een droge opslag.

Bij de montage van vloeren is veel tijdswinst te behalen. Wij leveren deze daarom ook in prefab modulaire elementen. De elementen zijn maximaal 120 cm breed. Daarnaast kun je ervoor kiezen om gelijk 100mm isolatie toe te passen, deze wordt dan verwerkt in de prefab elementen. Hiermee voorkom je schimmelvorming. De houten vloeren worden standaard met frame- en regelwerk en anti-worteldoek geleverd. Op deze manier voorkom je ongedierte.



Deze houten vloer wordt prefab geleverd in elementen van maximaal 120cm breed en is toepasbaar bij een hardhouten fundering inclusief piketten. Een houten vloerpakket inclusief regelwerk met losse materialen op maat is ook mogelijk.



Zonder isolatie



Met 100mm isolatie

Dichte vloer met frame- en regelwerk en anti worteldoek

- Dikte vloerplanken: 18 mm
- Noord-Europees vuren hout behandeld
- Vloerbekleding is in iedere gewenste kleur leverbaar.

Een houten vloer is alleen geschikt voor dichte ruimtes.


## STAP 13

### HOUTEN VLONDER

#### Bepaal de houten vlonder.


Een houten vlonder is toepasbaar bij een open ruimte (veranda). Je kunt de vlonder op maat van het tuinhuis afstemmen, maar je kunt hem vanuit de veranda ook laten doorlopen (uitbouw). Ook de vlonders worden in prefab modulaire elementen geleverd. De elementen zijn maximaal 120 cm breed en worden ook standaard met frame- en regelwerk en anti-worteldoek geleverd waarmee je ongedierte voorkomt.

Wederom behaal je enorm veel tijdswinst en ben je gegarandeerd van kwaliteit, omdat je niet alle onderdelen zelf op maat hoeft te zagen, hoeft te zorgen voor een haaks framework en vervolgens alle planken stuk voor stuk erop hoeft te bevestigen.




Vlonder met frame- en regelwerk en anti worteldoek

- Dikte vlonderplanken: 24 mm
- Douglas hout
- Vlonderbekleding is leverbaar in onbehandeld Douglas hout, brown wash en zwart.



Zonder uitbouw



Met uitbouw

Een houten vlonder is geschikt voor open ruimtes.

## STAP 14

### HARDHOUTEN/KUNSTSTOF FUNDERING

#### Bepaal de fundering.


Het is mogelijk om de prefab vloer- en vlonderelementen gelijk te laten leveren inclusief hardhouten/kunststof fundering met zwart gerecyclede kunststof piketten van 75, 100 of 150cm\*. Zo hoef je helemaal nergens meer aan te denken en ben je verzekerd van een topfundering!

Je kunt kiezen uit 2 soorten funderingen:

- Frame vloer element met palen (A), bestaande uit: Azobe kantplank, piketten zwart gerecycled kunststof van 75, 100 of 150cm\* en M8 slotbouten.


- Strengfundering met vloer elementen (B), bestaande uit: Azobe kantplank, strengfunderingsplank, piketten zwart gerecycled kunststof van 75, 100 of 150cm\* en M8 slotbouten.

\* Piketten langer dan 150cm zijn mogelijk op aanvraag

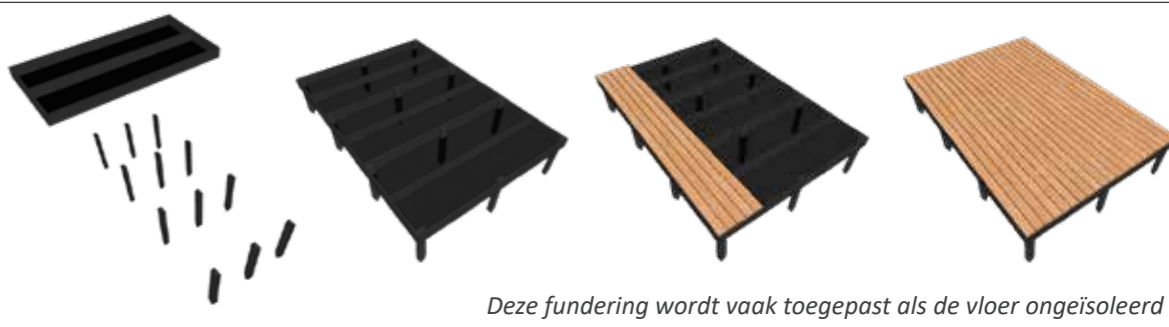

Deze fundering wordt vaak toegepast als de vloer ongeïsoleerd is

Funderingsysteem A: Frame vloer element waaraan palen worden bevestigd

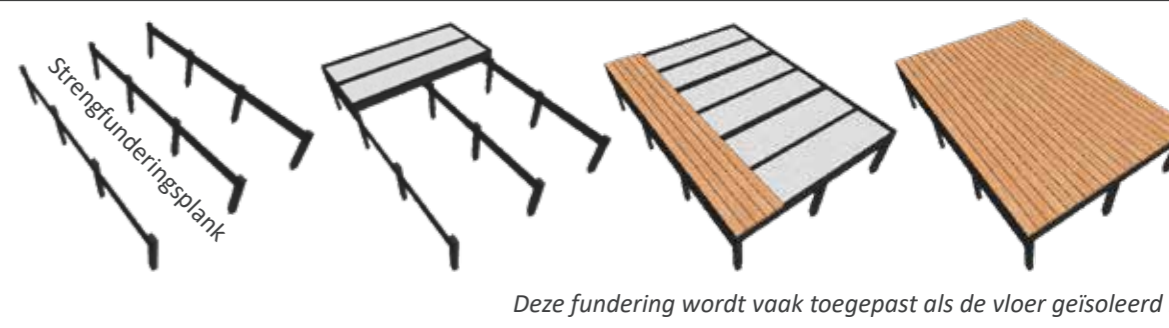

Deze fundering wordt vaak toegepast als de vloer geïsoleerd is

Funderingsysteem B: Strengfundering waarop de frame vloer elementen worden bevestigd

## STAP 15

### ISOLATIE WANDEN

#### Bepaal de isolatie voor de wanden.

De wanden zijn eenvoudig te voorzien van isolatie. Er wordt gebruik gemaakt van 60mm isolatie met damp-open en damp-dichte folie.

Alle ramen en deuren zijn standaard voorzien van ISOglas, het dak is standaard voorzien van isolatie en de vloeren zijn ook eenvoudig te isoleren indien gewenst, voeg de wanden daar nog aan toe en je hebt een volledig geïsoleerd buitenverblijf.



Buitenwand bekleding  
Tengel ter ventilatie  
Damp-open folie  
Regelwerk  
Isolatie 60mm  
Damp-dichte folie  
Binnenwand bekleding (indien van toepassing)

## MAATWERK

### WERKWIJZE MAATWERK AANVRAAG MET 3D IMPRESSIE

Dat gaat heel simpel en snel! Vertel ons jouw wensen met maatvoering.

Als alles duidelijk is voor ons dan gaat de afdeling binnendienst aan de slag en maakt voor jou een 3D impressie-tekening, plattegrond en offerte.

Indien wij vragen hebben over jouw wensen of op basis van onze ervaringen een aanpassing willen voorstellen, dan nemen we hierover contact met jou op (bij voorkeur telefonisch).

Tip: Geef bij de aanvraag ook een plattegrond en foto's of voorbeelden.

Voordelen maatwerk:

- unieke formule
- hele proces in eigen beheer
- productieproces in eigen productiefabrieken
- volledig naar wens te leveren



CarpGarant is een merk van



**UW CARPGARANT DEALER**